


Sky Std 72

JBG2-MF72BGN

-  **MODUŁ MONOKRYSTALICZNY**
-  **MONOCRYSTALLINE MODULE**
-  **MONOKRISTALLINES MODULL**

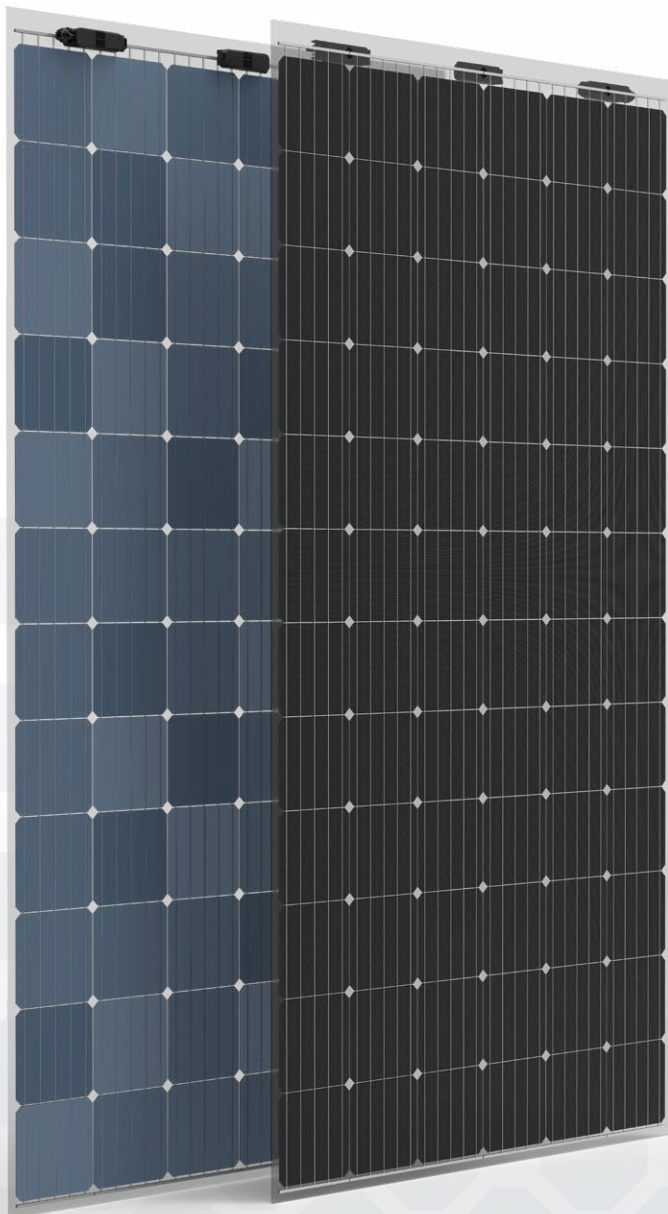

MOC – typowa wartość
POWER – typical value
LEISTUNG – üblicher Wert

SPRAWNOŚĆ
EFFICIENCY
LEISTUNGSFÄHIGKEIT

GRUBOŚĆ
THICKNESS
STÄRKE

-  **Produkt polski**
Made in Poland
Polnisches Produkt
-  **Busbar**
-  **Technologia**
Technology
Technologie
-  **Odporności**
Resistance
Widerstandsfähigkeit
-  **Napięcie systemowe**
System voltage
Systemspannung
-  **Odporność**
Resistance
Widerstand
5400 Pa / 2400 Pa
-  **Antyrefleks**
Anti-Reflection Coating
Antireflex-Effekt
-  **Bez ramy**
No frame
Ohne Rahmen
-  **BiFacial**
-  **Glass-Glass**




Lat gwarancji na produkt

Year product warranty
Jahre Produktgarantie




Lat gwarancji na sprawność

Year linear power warranty
Jahre Leistungsgarantie

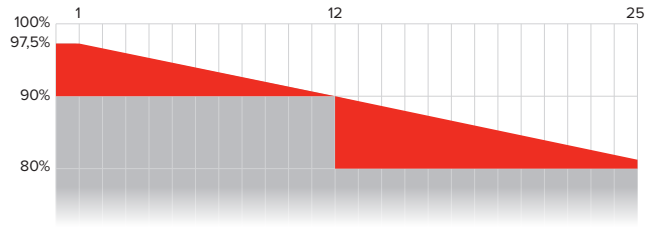


RYSUNEK TECHNICZNY

ENGINEERING DRAWINGS ● TECHNISCHE ZEICHNUNG

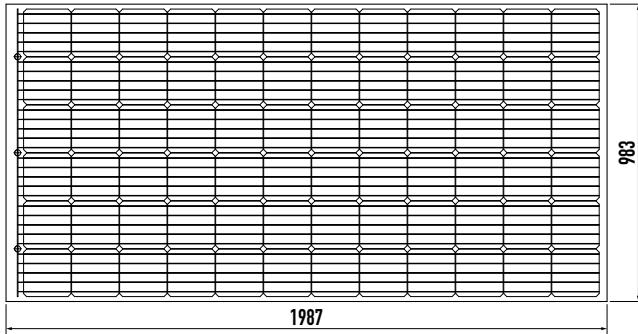

CHARAKTERYSTYKA

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ● EIGENSCHAFTEN

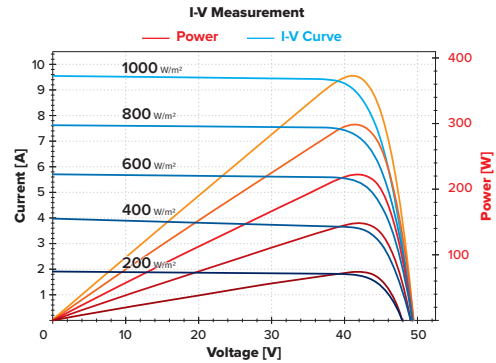

SPECYFIKACJA ● SPECIFICATIONS ● SPEZIFIKATION

Parametry elektryczne wg. STC 1000 W/m², 25°C temperatura ogniwa, AM1,5 wg. EN60904-3

Electrical Performance by STC 1000 W/m², 25°C cell temperature, AM1,5 by EN60904-3

Elektrische Parameter laut STC 1000 W/m², 25°C Zelltemperatur, AM1,5 laut EN60904-3

MODEL	MODEL	MODELL	JBG2-MF72BGN-380	JBG2-MF72BGN-375	JBG2-MF72BGN-370	JBG2-MF72BGN-365	JBG2-MF72BGN-360
Moc	Power	Leistung	380 Wp	375 Wp	370 Wp	365 Wp	360 Wp
Tolerancja mocy	Power tolerance	Leistungstoleranz	0/+4,9 W	0/+4,9 W	0/+4,9 W	0/+4,9 W	0/+4,9 W
Napięcie w punkcie maksymalnej mocy	Voltage at maximum power point	Spannung am maximalen Leistungspunkt	V _{mpp} 40,64 V	40,44 V	39,60 V	39,25 V	40,65 V
Prąd w punkcie maksymalnej mocy	Current at maximum power point	Strom am maximalen Leistungspunkt	I _{mpp} 9,36 A	9,27 A	9,34 A	9,34 A	8,86 A
Napięcie obwodu otwartego	Open Circuit Voltage	Spannung im offenen Stromkreis	V _{oc} 47,30 V	47,30 V	47,30 V	47,30 V	47,30 V
Prąd zwarcia	Short Circuit Current	Kurzschlussstrom	I _{sc} 9,81 A	9,81 A	9,81 A	9,81 A	9,81 A
Tolerancja napięcia	Power measurement tolerance	Spannungstoleranz	+/- 3%	+/- 3%	+/- 3%	+/- 3%	+/- 3%
Sprawność modułu	Module efficiency	Leistungsfähigkeit des Modules	19,51%	19,22%	18,97%	18,80%	18,47%

Dane mechaniczne

Mechanical Characteristics ● Angaben zur Mechanik

Wymiary	Dimensions	Abmessungen	1987 x 983 x 26 mm
Waga	Weight	Gewicht	24 kg
Ilość i typ ogniwa	Number and type of cell	Anzahl und Art der Zellen	72, MONO, PERC, M2
Szyba	Glass	Scheibe	Antireflex Solar Glass, 2 x 2 mm
Rama	Frame	Rahmen	Bez ramy No frame Ohne Rahmen
JBox	JBox	JBox	IP67, 3 diody / diodes / Dioden
Kable i złącze	Output cables and connector	Kabel und Anschluss	4,0 mm ² , 500 mm, MC4
Encapsulant	Encapsulant	Encapsulant	POE

Współczynniki temperaturowe

Thermal Characteristics ● Temperatur-Faktoren

Temperaturowy wsk. mocy maks. P _{max}	Temperature coefficient of P _{max}	Temperaturanzeige der maximalen Leistung P _{max}	-0,38 %/K
Temperaturowy wsk. spadek napięcia otw. V _{oc}	Temperature coefficient of V _{oc}	Temperaturanzeige Reduktion offener Spannung V _{oc}	-0,33 %/K
Temperaturowy wsk. wzrostu prądu zwarcia I _{sc}	Temperature coefficient of I _{sc}	Temperaturanzeige Kurzschlussstrom-Anstieg I _{sc}	0,04 %/K

STC: 1000 W/m² Irradiancja Irradiance Bestrahlungsstärke
 25°C Temperatura celi Cell Temperature Zelltemperatur
 AM=1,5



EN IEC 61730, EN 61215 certified products

JBG PV